

2.5XR 2 Stainless steel body drilling pump



Application

- Pumpen zum Bohren, Brunnen, Tank
- Für Haushalts- (Bewässerung, Bewässerung) oder industrielle Anwendungen

Pompe


- Maximale Flüssigkeitstemperatur: + 35 ° C
- Maximaler Sandgehalt: 0,25%
- Maximales Eintauchen: 80 m
- Minimaler Bohrlochdurchmesser: 3 "
- gekrümmte Toleranz gemäß ISO 9906

Moteur

- Rücklaufmotor

Identifikationscodes


3 XR m 3 / 8 -0.25

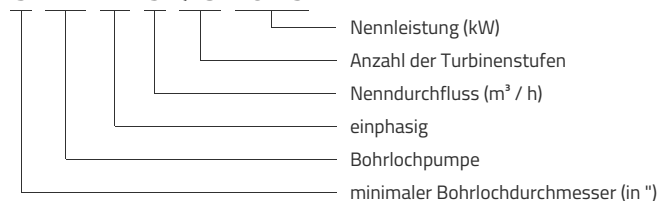

Technische Daten

MODEL	kW	Q (m³/h)									
		0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	
		Q (l/min)									
		0	5	10	15	20	25	30	35	40	
2.5XRm2/24-0.37	0.37	65	60	56	52	46	40	33	22	10	
2.5XRm2/31-0.55	0.55	84	77	72	67	60	52	43	29	13	
CONTROLBOX 2,5XRm2/24-0.37KW - 0	0										
CONTROLBOX 2,5XRm2/31-0.55KW - 0	0										

Maße



MODEL	DN	P	M	T	poidsP	poidsM	poidsT
2.5XRm2/24-0.37	1	779	787	1546	4.1	8.2	12.3
2.5XRm2/31-0.55	1	993	1001	1994	4.4	8.9	13.3
CONTROLBOX 2,5XRm2/24-0.37KW - 0							
CONTROLBOX 2,5XRm2/31-0.55KW							