

XKJ-4S Selbstansaugende Kreiselpumpe mit tragbarem Edelstahlgehäuse

Application

- Übertragung von klarem Wasser oder anderen Flüssigkeiten, chemisch und physikalisch vergleichbar mit Wasser
- Geeignet zum Pumpen in einen Brunnen, automatische Gartenbewässerung, Überdruck von Wasser usw.

Pompe


- Pumpenkörper aus Edelstahl
- Transportgriff
- Maximale Flüssigkeitstemperatur: + 35 ° C
- Maximale Saughöhe: 8 m

Moteur

- Aluminiumwicklungsmotor
- Integrierter Wärmeschutz für Einphasenmotoren
- Isolationsklasse: F
- Schutzklasse: IPX4
- Maximale Umgebungstemperatur: + 40 ° C.

Identifikationscodes


XKJ 80 4 S

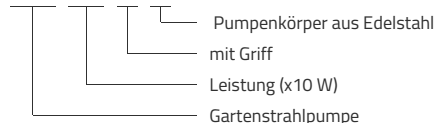

Technische Daten

MODEL	kW	Q (m ³ /h)								
		0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	
		Q (l/min)								
		0	10	20	30	40	50	60	70	
XKJ-604S	0.6	30	22	17.5	14	12	9.5			
XKJ-804S	0.8	40	30.5	21.5	18.5	15.5	10.5			
XKJ-904S	0.9	40	30	24.5	19.5	16.5	13.5			
XKJ-1104S	1.1	45	37.5	32	26.5	22.5	19	15		

Maße

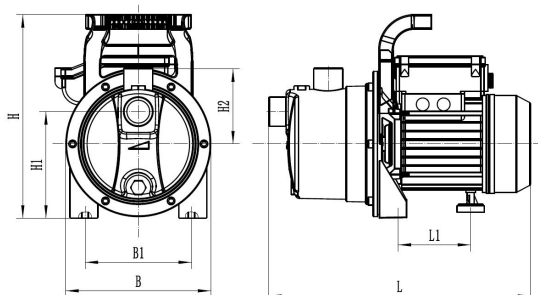

MODEL	L	B	H	L1	B1	H1	H2
XKJ-604S	318	180	246	74	140	135	90
XKJ-804S	318	180	246	74	140	135	90
XKJ-904S							
XKJ-1104S	380	200	270	127	140	160	105