

## 2.5XR 2 Stainless steel body drilling pump



### Application

- Bombeo para perforación, pozo, tanque
- Para aplicaciones domésticas (riego, riego) o industriales.

### Pompe


- Temperatura máxima del líquido: + 35 ° C
- Contenido máximo de arena: 0.25%
- Inmersión máxima: 80 m
- Diámetro mínimo del pozo: 3 "
- Tolerancia curva de acuerdo con ISO 9906

### Moteur

- Motor rebobinable

### Códigos de identificación


**3 XR m 3 / 8 -0.25**

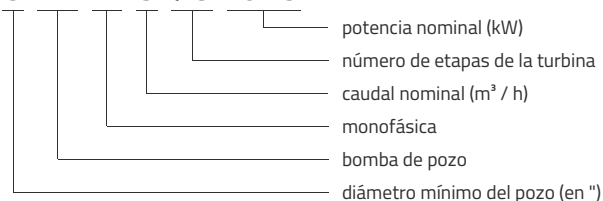

## Datos técnicos

MODEL	kW	Q (m³/h)									
		0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	
		Q (l/min)	0	5	10	15	20	25	30	35	40
2.5XRm2/24-0.37	0.37	65	60	56	52	46	40	33	22	10	
2.5XRm2/31-0.55	0.55	84	77	72	67	60	52	43	29	13	
CONTROLBOX 2,5XRm2/24-0.37KW - 0	0										
CONTROLBOX 2,5XRm2/31-0.55KW - 0	0										

## Dimensiones



MODEL	DN	P	M	T	poidsP	poidsM	poidsT
2.5XRm2/24-0.37	1	779	787	1546	4.1	8.2	12.3
2.5XRm2/31-0.55	1	993	1001	1994	4.4	8.9	13.3
CONTROLBOX 2,5XRm2/24-0.37KW - 0							
CONTROLBOX 2,5XRm2/31-0.55KW							