

4LST35 Bomba de sondeo



Application

- Para el suministro de agua desde pozos o depósitos
- Para uso doméstico y aplicaciones industriales
- Para uso en jardines y riego


Pompe

- Temperatura máxima del fluido +35°C
- Contenido máximo de sólidos: 0.3%
- Contenido máximo de cloro: 400 mg/L
- Valor de PH: 6-9
- Inmersión máxima: 150 m
- Diámetro mínimo del pozo 4"

Moteur

- Motor de 4" que cumple con las normas NEMA
- Las piezas de AlI cumplen las normas ROHS y PAHS
- Rango de potencia: 0.37 kW (0.5 HP) 7.5 kW (10 HP)
- Cuerpo de la bomba en AISI 304
- Eje de AISI 304
- Conector AISI 304
- Acoplamiento AISI 304


Códigos de identificación

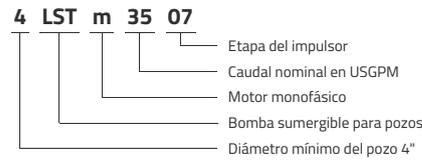

Datos técnicos

MODEL	kW	Q (m³/h)									
		0	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	7.2	8.4	
		Q (l/min)									
		0	50	60	70	80	90	100	120	140	
4LSTm-3507	0.75	42	36	34	32	30	27	25	18	10	
4LSTm-3510	1.1	60	51	48	46	43	40	36	26	14	
4LSTm-3514	1.5	86	71	67	65	60	56	50	36	19	

Dimensiones



MODEL	H	L	NettoWeightH	NettoWeightL	GrossWeight	GrossWeight
4LSTm-3507	395	773	3.4	12.4	10.2	10.2
4LSTm-3510	488	930	4.2	15.2	11.3	11.3
4LSTm-3514	612	1084	5.2	17.6	12.7	12.7