

XKJ-4S Bomba centrífuga autocebante con cuerpo portátil de acero inoxidable

Application

- Transferencia de agua limpia u otros líquidos química y físicamente comparables al agua
- Adecuado para bombear a un pozo, riego automático de jardines, sobrepresión de agua, etc.

Pompe


- Cuerpo de la bomba de acero inoxidable
- Asa de transporte
- Temperatura máxima del líquido: + 35 ° C
- Altura máxima de succión: 8 m

Moteur

- Motor de bobinado de aluminio
- Protección térmica integrada para motores monofásicos Clase de aislamiento: F
- Clase de protección: IPX4
- Temperatura ambiente máxima: + 40 ° C

Códigos de identificación


XKJ 80 4 S

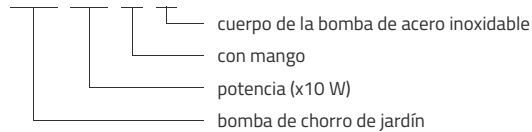

Datos técnicos

MODEL	kW	Q (m³/h)									
		0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2		
		Q (l/min)									
		0	10	20	30	40	50	60	70		
XKJ-604S	0.6	30	22	17.5	14	12	9.5				
XKJ-804S	0.8	40	30.5	21.5	18.5	15.5	10.5				
XKJ-904S	0.9	40	30	24.5	19.5	16.5	13.5				
XKJ-1104S	1.1	45	37.5	32	26.5	22.5	19	15			

Dimensiones

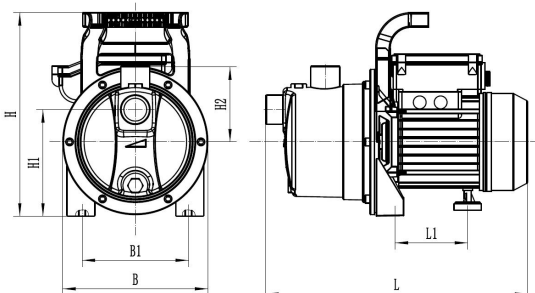

MODEL	L	B	H	L1	B1	H1	H2
XKJ-604S	318	180	246	74	140	135	90
XKJ-804S	318	180	246	74	140	135	90
XKJ-904S							
XKJ-1104S	380	200	270	127	140	160	105