


XKP-04 Bomba de piscina > 500 W

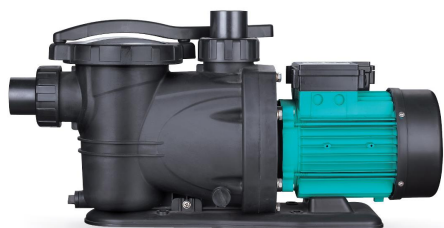

Application

- Adecuado para la circulación de agua en piscinas pequeñas y medianas. El agua ligeramente sucia con partículas en suspensión se filtrará perfectamente

Pompe


- Cuerpo de bomba de plástico
- Eje de acero inoxidable AISI 304
- Temperatura máxima del líquido: + 35 ° C
- Altura máxima de succión: 3.5 m

Moteur

- Motor con bobinado de cobre o aluminio
- Protección térmica integrada para motores monofásicos Clase de
- aislamiento: F
- Clase de protección: IPX5

Códigos de identificación


XKP 16 04



Datos técnicos


MODEL	kW	Q (m³/h)										
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	
		Q (l/min)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
XKP554	0.55		9.7	9	8	6	3.2	0.5				
XKP804	0.8		10.8	10.3	8.8	7	4.5	1.5				
XKP904	0.9		13.2	12.3	11.1	9.2	6.5	3.4	0.2			
XKP1104	1.1		14.8	14.2	13.2	12	10.3	8	4.8			
XKP1604	1.6		16.8	16.3	15.5	14.5	13.5	12	9.6	7	3.5	
XKP2204	2.2		17.8	17.3	16.5	16	14.8	13.4	11.7	9.5	6.5	3.3

Dimensiones

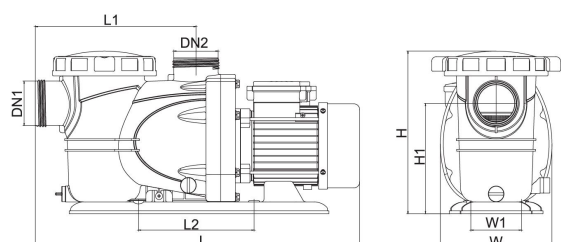


MODEL	DN1	DN2	L	W	H	L1	L2	H1
XKP554	50	50	554	190	276	274	197	187
XKP804	50	50	554	190	276	274	197	187
XKP904	50	50	554	190	276	274	197	187
XKP1104	50	50	554	190	276	274	197	187
XKP1604	50	50	584	190	276	274	197	187
XKP2204	50	50	584	190	276	274	197	187

Rendimiento hidráulico

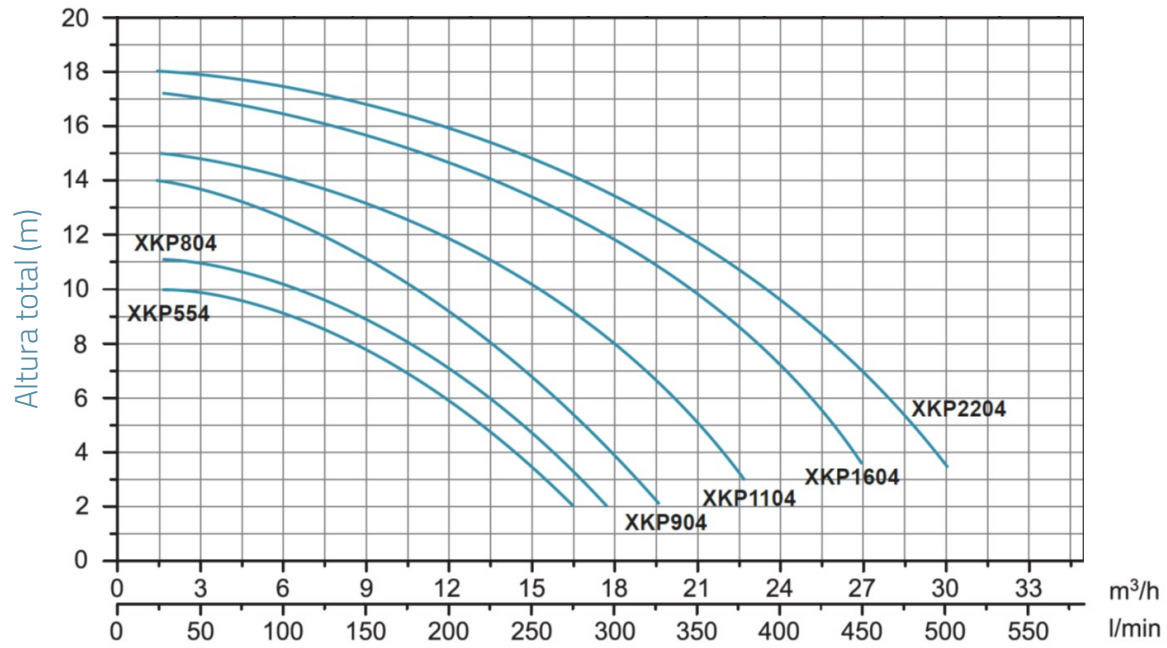

Vista en despiece ordenado

No.	Type
1	tapón de drenaje
2	Junta tórica
3	cuerpo de la válvula
4	cuerpo de la bomba
5	sello
6	serpentina
7	turbina
8	sello mecánico
9	sello del cuerpo
10	menor soporte
11	linterna
12	soporte del cojinete trasero del motor
13	versión de fan
14	ventilador
15	cable de alimentación
16	soporte del cojinete trasero del motor
17	tapa de la caja de terminales
18	condensador
19	caja de terminales
20	estator
21	laminación
22	rotor
23	Junta tórica
24	conexión
25	nuez
26	Junta tórica
27	cesta
28	cubierta impermeable
29	nuez
30	llave de apriete

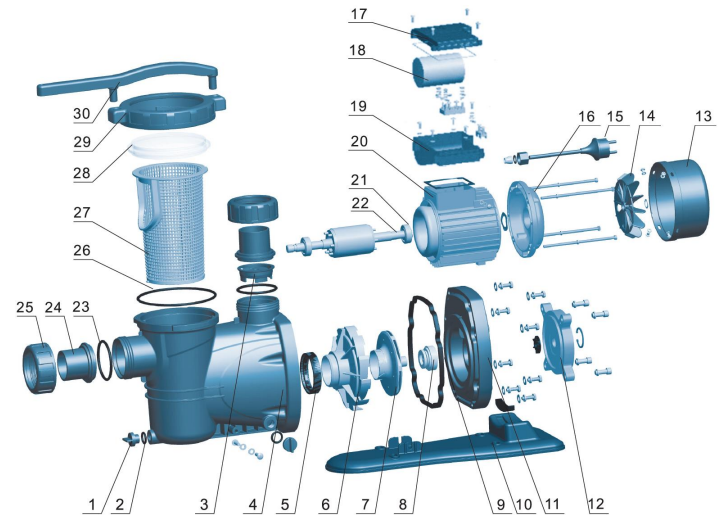

Packaging

MODEL	Peso (kg)	Longitud L (mm)	Anchura W (mm)	Altura H (mm)
XKP554	10.4	585	220	290
XKP804	11.1	585	220	290
XKP904	12.1	585	220	290
XKP1104	12.8	585	220	290
XKP1604	16.1	615	230	290
XKP2204	17.7	615	230	290

