

# 3XR 3 Stainless steel body drilling pump



## Application

- Pompage pour forage, puits, réservoir
- Pour des applications domestiques (arrosage, irrigation) ou industrielles

## Pompe


- Température maximale de liquide: +35 °C
- Teneur maximale en sable: 0,25%
- Immersion maximale: 80 m
- Diamètre minimal du forage: 3"
- Tolérance courbes conforme à la norme ISO 9906

## Moteur

- Moteur rembobinable

## Codes d'identification


**3 XR m 3 /8 -0.25**

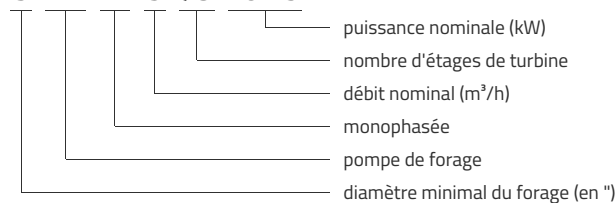

## Données techniques

| MODEL                     | kW   | Q (m³/h)<br>Q (l/min) | 0   | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3  | 3.3 | 3.6 |
|---------------------------|------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|                           |      |                       | 0   | 5   | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50 | 55  | 60  |
| 3XRm3/8-0.25              | 0.25 |                       | 32  | 32  | 32  | 31  | 30  | 29  | 28  | 27  | 26  | 23  | 20 | 16  | 12  |
| 3XRm3/11-0.37             | 0.37 |                       | 44  | 44  | 43  | 43  | 41  | 40  | 39  | 37  | 35  | 31  | 27 | 22  | 16  |
| 3XR3/11-0.37              | 0.37 |                       | 44  | 44  | 43  | 43  | 41  | 40  | 39  | 37  | 35  | 31  | 27 | 22  | 16  |
| 3XRm3/16-0.55             | 0.55 |                       | 64  | 64  | 63  | 62  | 60  | 59  | 56  | 54  | 51  | 45  | 39 | 32  | 23  |
| 3XR3/16-0.55              | 0.55 |                       | 64  | 64  | 63  | 62  | 60  | 59  | 56  | 54  | 51  | 45  | 39 | 32  | 23  |
| 3XRm3/21-0.75             | 0.75 |                       | 85  | 84  | 83  | 81  | 79  | 77  | 74  | 70  | 67  | 60  | 52 | 43  | 31  |
| 3XR3/21-0.75              | 0.75 |                       | 85  | 84  | 83  | 81  | 79  | 77  | 74  | 70  | 67  | 60  | 52 | 43  | 31  |
| 3XR3/31-1.1               | 1.1  |                       | 125 | 124 | 122 | 120 | 116 | 114 | 109 | 104 | 99  | 88  | 76 | 63  | 45  |
| 3XRm3/31-1.1              | 1.1  |                       | 125 | 124 | 122 | 120 | 116 | 114 | 109 | 104 | 99  | 88  | 76 | 63  | 45  |
| 3XRm3/37-1.5              | 1.5  |                       | 149 | 148 | 146 | 143 | 139 | 136 | 130 | 124 | 118 | 105 | 91 | 75  | 54  |
| Controlbox 3XRm3/11-0.37  | 0    |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |
| Controlbox 3XRm3/16-0.55  | 0    |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |
| Controlbox 3XRm3/21-0.75  | 0    |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |
| Controlbox 3XRm3/31-1.1   | 0    |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |
| Spare motor 3XRm3/16-0.55 | 0    |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |
| Spare motor 3XRm3/21-0.75 | 0    |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |
| Spare motor 3XRm3/31-1.1  | 0    |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |
| Spare motor 3XRm3/11-0.37 | 0    |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |

## Dimensions



| MODEL                     | DN | P    | M   | T    | poidsP | poidsM | poidsT |
|---------------------------|----|------|-----|------|--------|--------|--------|
| 3XRm3/8-0.25              | 1  | 405  | 308 | 713  | 1.8    | 4.8    | 6.6    |
| 3XRm3/11-0.37             | 1  | 483  | 338 | 821  | 2.1    | 5.6    | 7.7    |
| 3XR3/11-0.37              | 1  | 483  | 308 | 821  | 2.1    | 5.6    | 7.7    |
| 3XRm3/16-0.55             | 1  | 613  | 368 | 981  | 2.5    | 6.4    | 8.9    |
| 3XR3/16-0.55              | 1  | 613  | 338 | 951  | 2.5    | 5.6    | 8.9    |
| 3XRm3/21-0.75             | 1  | 768  | 408 | 1176 | 3.2    | 7.5    | 10.7   |
| 3XR3/21-0.75              | 1  | 768  | 368 | 1136 | 3.2    | 7.5    | 10.7   |
| 3XR3/31-1.1               | 1  | 1029 | 493 | 1522 | 4.1    | 10     | 14.1   |
| 3XRm3/31-1.1              | 1  | 1029 | 493 | 1522 | 4.1    | 10     | 14.1   |
| 3XRm3/37-1.5              | 1  | 1209 | 543 | 1752 | 4.7    | 11.3   | 16     |
| Controlbox 3XRm3/11-0.37  |    |      |     |      |        |        |        |
| Controlbox 3XRm3/16-0.55  |    |      |     |      |        |        |        |
| Controlbox 3XRm3/21-0.75  |    |      |     |      |        |        |        |
| Controlbox 3XRm3/31-1.1   |    |      |     |      |        |        |        |
| Spare motor 3XRm3/16-0.55 |    |      |     |      |        |        |        |
| Spare motor 3XRm3/21-0.75 |    |      |     |      |        |        |        |
| Spare motor 3XRm3/31-1.1  |    |      |     |      |        |        |        |
| Spare motor 3XRm3/11-0.37 |    |      |     |      |        |        |        |