

LKS-PA Pompe vide cave avec flotteur intégré



Application

- Transfert d'eau claire ou légèrement chargée ou autres liquides comparables à l'eau sur le plan chimique et physique
- Adapté au petit relevage ou pour être immergée dans un puits


Pompe

- Corps de pompe en plastique
- Usage étendu avec 2 tailles de sortie
- Interrupteur à flotteur intégré
- Température maximale de liquide: +35°C
- Profondeur maximale d'immersion: 7 m
- Diamètre maximal de particules: 5 mm

Moteur

- Moteur à enroulement en aluminium
- Protection thermique intégrée pour les moteurs monophasés
- Classe d'isolation: F
- Classe de protection: IPX8


Codes d'identification

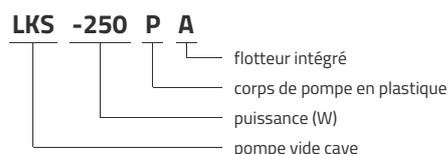

Données techniques

MODEL	kW	Q (m ³ /h)	0.9	1.5	3	4.5	6	7	9
			Q (l/min)	15	25	50	75	100	117
LKS-250PA	0.25	5.8	5.3	4.1	3	1.7			
LKS-400PA	0.4	7	5.8	5.3	4.1	3	1.7	1.2	

Dimensions

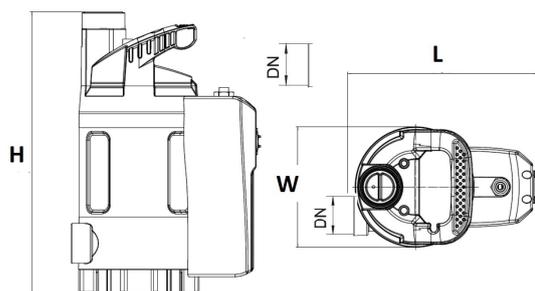

MODEL	L	W	H
LKS-250PA	232	148	327
LKS-400PA	285	185	350