

LKS-PSW Pompe de relevage eaux usées



Application

- Pour eau usée contenant des particules de 35 mm maxi


Pompe

- Boîtier en acier inoxydable robuste et de haute qualité.
- Poignée ajustable pour un positionnement facile et fiable du flotteur dans différentes positions.
- Interrupteur à flotteur intégré
- Profondeur d'immersion max: +7 m
- Passage de solides max: 35 mm

Moteur

- Moteur monophasé avec protection thermique
- Classe d'isolation: F
- Classe de protection: IPX8

Codes d'identification

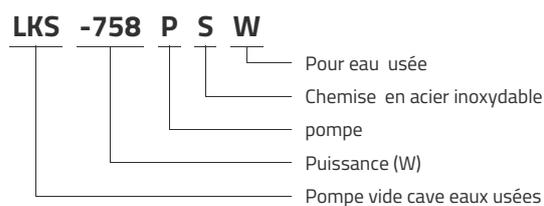


Données techniques

MODEL	kW	Q (m ³ /h)	1	8	16
		Q (l/min)	17	133	267
LKS-758PSW - without floatswitch	0.75	9	5	1	
LKS-758PSW - with floatswitch	0.75	9	5	1	

Hauteur manométrique totale (m)

HMT, Hauteur Manométrique Totale (en m de colonne d'eau)

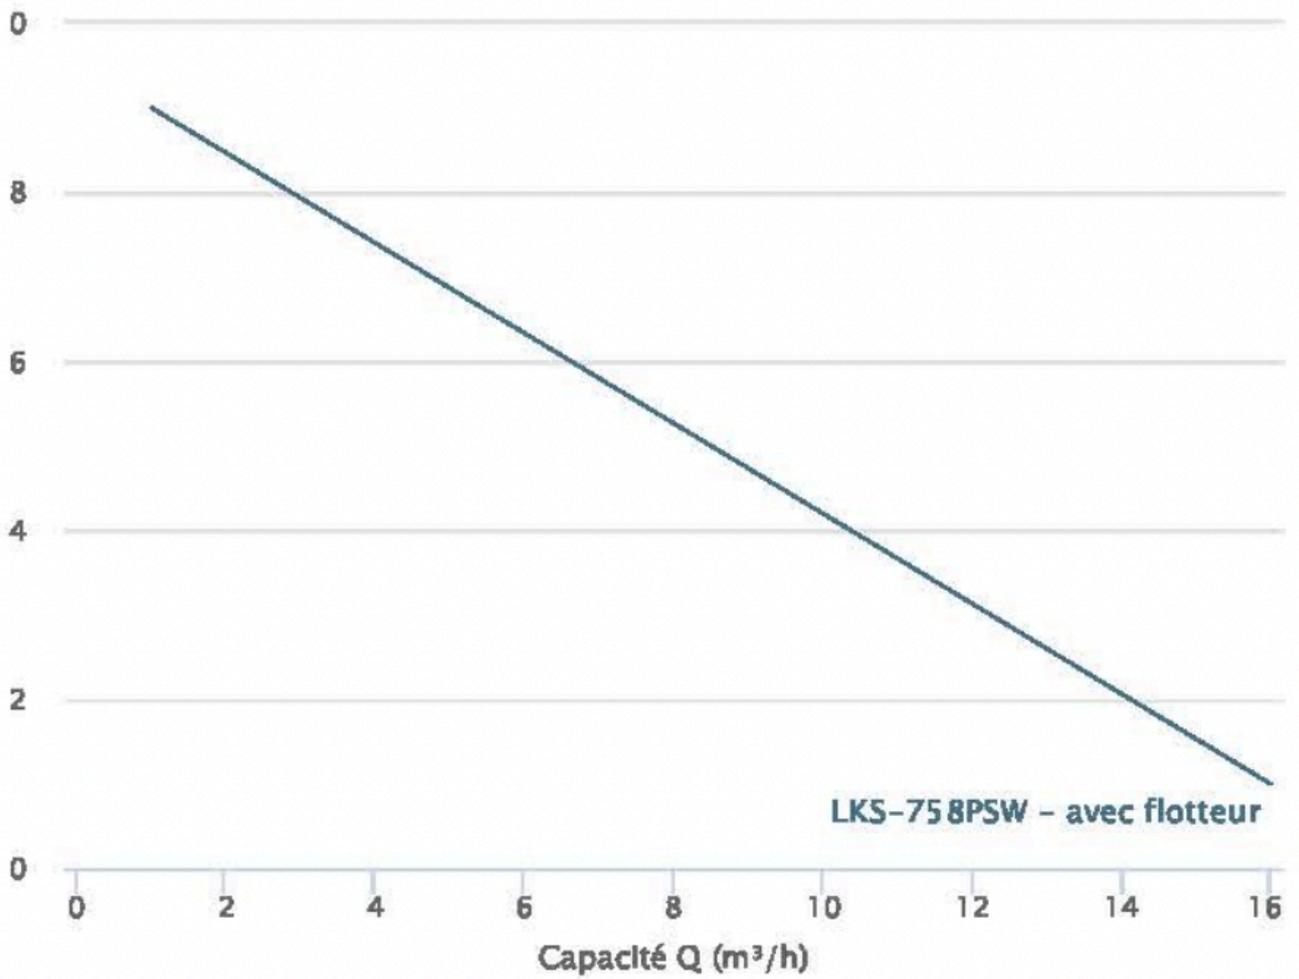

LKS-75 8PSW - avec flotteur

Highcharts.com