

# XKJ-4S Pompe centrifuge auto-amorçante corps en inox portable

## Application

- Transfert d'eau claire ou autres liquides comparables à l'eau sur le plan chimique et physique
- Adapté pour pompage dans un puits, arrosage automatique de jardin, surpression d'eau, etc...


## Pompe

- Corps de pompe en inox
- Poignée de transport
- Température maximale de liquide: +35°C
- Hauteur maximale d'aspiration: 8 m

## Moteur

- Moteur à enroulement en aluminium
- Protection thermique intégrée pour les moteurs monophasés
- Classe d'isolation: F
- Classe de protection: IPX4
- Température ambiante maximale: +40°C


## Codes d'identification

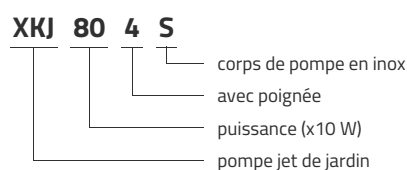

## Données techniques

MODEL	kW	Q (m <sup>3</sup> /h)									
		0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2		
		Q (l/min)									
		0	10	20	30	40	50	60	70		
XKJ-604S	0.6	30	22	17.5	14	12	9.5				
XKJ-804S	0.8	40	30.5	21.5	18.5	15.5	10.5				
XKJ-904S	0.9	40	30	24.5	19.5	16.5	13.5				
XKJ-1104S	1.1	45	37.5	32	26.5	22.5	19	15			

## Dimensions

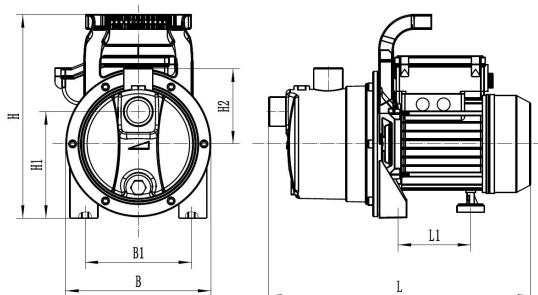

MODEL	L	B	H	L1	B1	H1	H2
XKJ-604S	318	180	246	74	140	135	90
XKJ-804S	318	180	246	74	140	135	90
XKJ-904S							
XKJ-1104S	380	200	270	127	140	160	105