

XKP-06 (<1.0kW) Pompe piscine < 1,0 kW

Application

- Adapté pour la circulation d'eau dans de petites et moyennes piscines. De l'eau légèrement sale avec des particules en suspension sera parfaitement filtrée


Pompe

- Corps de pompe en plastique
- Arbre en inox AISI 304
- Température maximale de liquide: +35°C
- Hauteur maximale d'aspiration: 3.5 m

Moteur

- Moteur à enroulement en cuivre
- Protection thermique intégrée pour les moteurs monophasés
- Classe d'isolation: F
- Classe de protection: IPX5


Codes d'identification

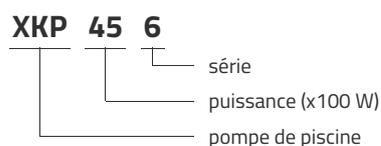

Données techniques

MODEL	kW	Q (m ³ /h)	0	3	6	9	12	15
			Q (l/min)	0	50	100	150	200
XKP256	0.25	7.5	6.3	2.9				
XKP306	0.3	8.5	6.3	2.9				
XKP356	0.35	9.5	8.2	6.2	1.5			
XKP456	0.45	10.3	9.2	7.2	4.1			
XKP556	0.55	12	11	9.9	8	5.5		
XKP856	0.85	12.5	12.4	11.8	10.5	8.5	6	


Dimensions

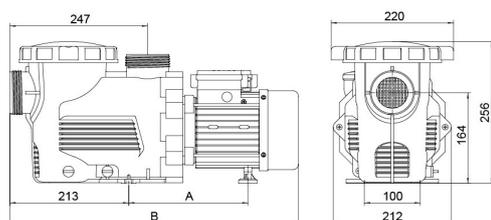

MODEL	A	B
XKP256	157.5	374
XKP306	157.5	374
XKP356	157.5	374
XKP456	157.5	374
XKP556	188.5	405
XKP856	188.5	405

Performances hydrauliques

Hauteur manométrique totale (m)

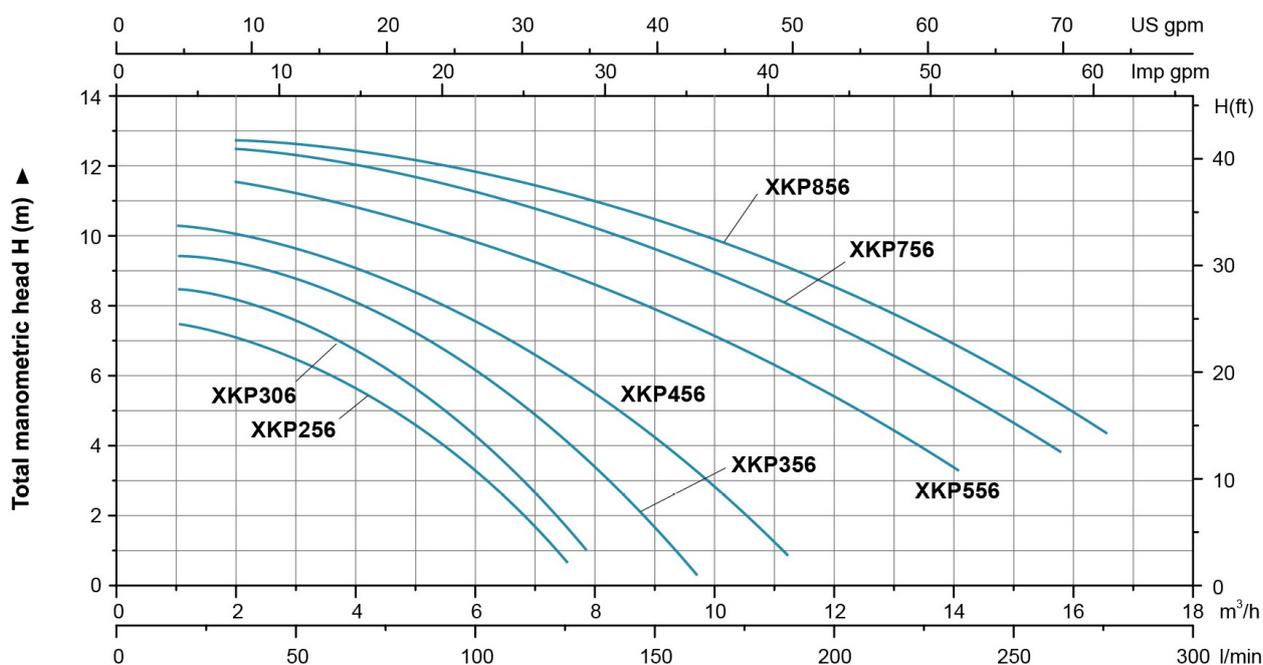

Packaging

MODEL	Poids (kg)	Longueur L (mm)	Largeur W (mm)	Hauteur H (mm)
XKP256	5.4	410	170	200
XKP306	6	410	170	200
XKP356	5.8	410	170	200
XKP456	6.1	410	170	200
XKP556	6.4	410	170	200
XKP856	7.4	410	170	200

