

# ECH15 Pompa orizzontale multistadio in acciaio inossidabile



**ECH**

## Application

- Approvvigionamento idrico per grattacieli, stazioni di pompaggio, stazioni di lavaggio a sovrappressione, circolazione dell'acqua di riscaldamento, circolazione dell'acqua di condizionamento dell'aria,
- sistemi di trattamento dell'acqua Sistemi di ultrafiltrazione, osmosi inversa, sistemi, piscine comunali
- Irrigazione: a pioggia, a goccia
- industria a goccia
- Sistemi antincendio



## Pompe

- Albero in acciaio inossidabile Temperatura massima del liquido: + 85 ° C
- Altezza massima di aspirazione: 8 m
- Pressione massima di esercizio: 10 bar
- pH tra 4 e 10

## Moteur

- Motore IE3
- Classe di protezione: IP55
- Classe di isolamento: F
- Temperatura ambiente massima: + 40 °
- Protezione termica integrata per versioni monofase
- Altitudine: fino a 1000 m

## Codici identificativi

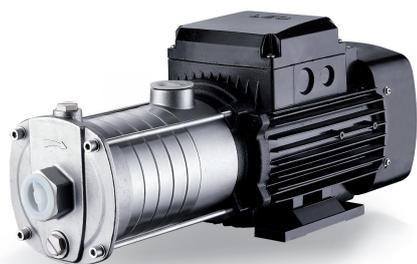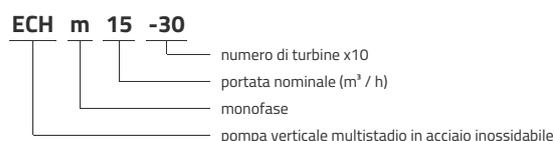


**ECHS**

## Dati tecnici


MODEL	kW	Q (m <sup>3</sup> /h)	9	12	15	18	21
		Q (l/min)	150	200	250	300	350
<b>ECHm15-10</b>	1.1	12.4	11.6	10.6	9.4	8.2	
<b>ECH15-10</b>	1.1	12.4	11.6	10.6	9.4	8.2	
<b>ECHm15-20</b>	2.2	25.6	24.1	22.7	21.1	18.8	
<b>ECH15-20</b>	2.2	25.6	24.1	22.7	21.1	18.8	
<b>ECH15-30</b>	3	38.7	36.9	34.9	31.9	28.5	
<b>ECH15-40</b>	4	51.8	49.7	46.8	42.9	38.3	

## Dimensioni

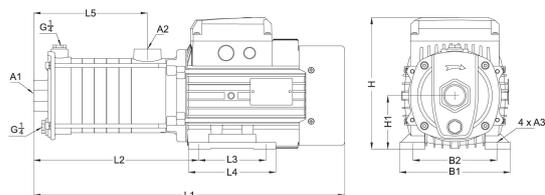


MODEL	L1	L2	L3	L4	L5	B1	B2	H	H1	A1	A2	A3
<b>ECHm15-10</b>	451	233.5	100	130	139.5	165	125	204.5	80	2	2	10
<b>ECH15-10</b>	451	233.5	100	130	139.5	165	125	204.5	80	2	2	10
<b>ECHm15-20</b>	510	222	125	150	139.5	180	140	217.5	90	2	2	10
<b>ECH15-20</b>	510	222	125	150	139.5	180	140	217.5	90	2	2	10
<b>ECH15-30</b>	560	272	125	150	189.5	180	140	247.5	90	2	2	10
<b>ECH15-40</b>	616	336.5	140	180	230	205	160	224.5	100	2	2	12

## Prestazioni idrauliche

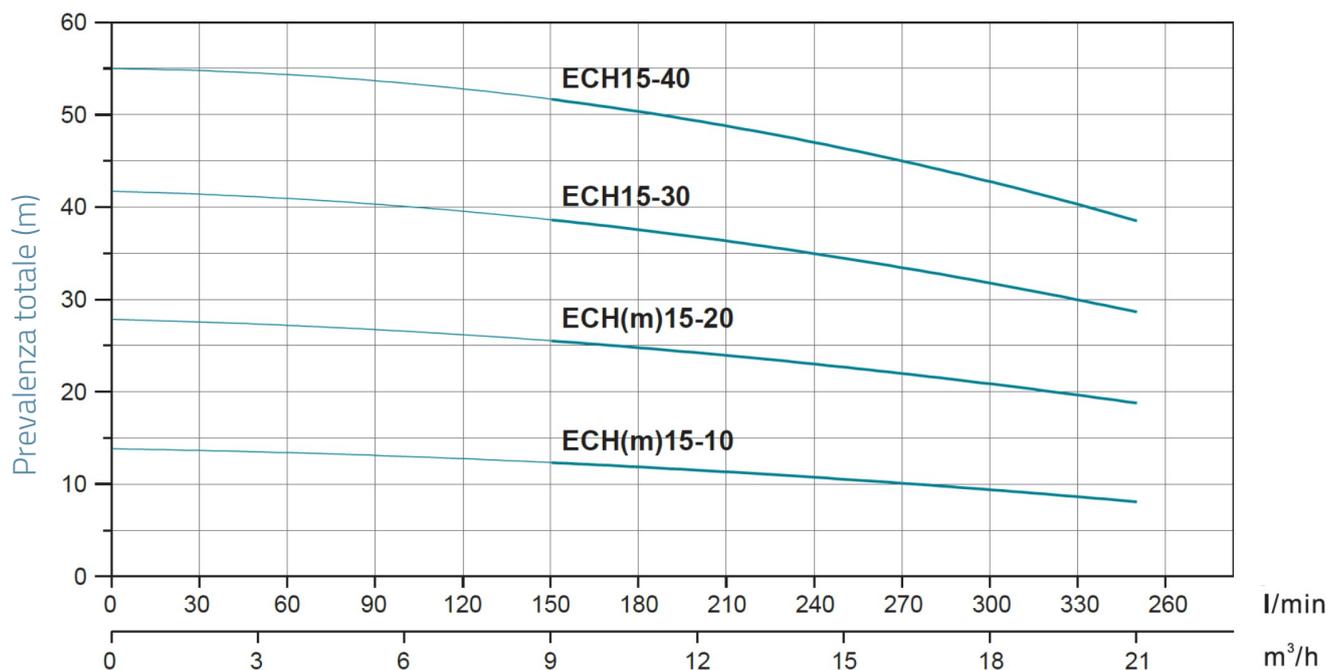

## Vista esplosa

No.	Type
1	copertura della ventola
2	ventilatore
3	supporto cuscinetto posteriore motore
4	rotore
5	rotolamento
6	coperchio della morsetteria
7	statore
8	lanterna
9	diffusore di uscita
10	tenuta meccanica
11	shim
12	diffusore
13	cuscinetto
14	turbina
15	copertura frontale

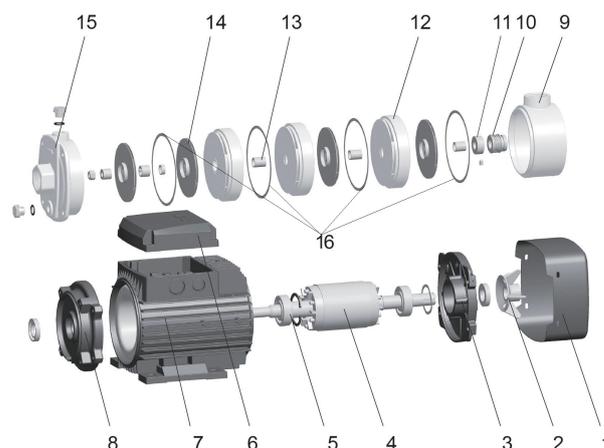

## Packaging

MODEL	Peso (kg)	Lunghezza L (mm)	larghezza W (mm)	Altezza H (mm)
ECHm15-10	22.7	503	235	268
ECH15-10	22.7	503	235	268
ECHm15-20	30.3	557	245	283
ECH15-20	30.3	557	245	283
ECH15-30	32.2	618	245	283
ECH15-40	39.6	687	245	290

