

## XKP-2 Pompa per piscina <500 W.



### Application

- Adatto per la circolazione dell'acqua in tutti i tipi di piccole piscine domestiche. L'acqua leggermente sporca con particelle sospese verrà filtrata perfettamente

### Pompe


- Corpo pompa in plastica
- Albero in acciaio inossidabile AISI 304
- Temperatura massima del liquido: + 35 ° C
- Altezza massima di aspirazione: 3,5 m

### Moteur

- Motore con avvolgimento in rame o alluminio
- Protezione termica integrata per motori monofase Classe di isolamento: F
- Classe di protezione: IPX5

### Codici identificativi


**XKP 450 -2**

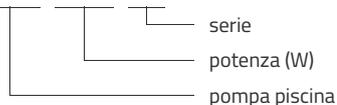

## Dati tecnici


MODEL	kW	Q (m³/h)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Q (l/min)	17	33	50	67	83	100	117	133	150
XKP250-2	0.25	6.9	6.3	5.5	4.6	3.6	2.4	1			
XKP300-2	0.3	7.7	7.2	6.4	5.5	4.5	3	1			
XKP350-2	0.35	8.4	7.7	7	6.2	5	3.8	2.3	0.8		
XKP450-2	0.45	9.6	9.1	8.5	8	7.3	6.4	5.2	4	2.4	

## Dimensioni

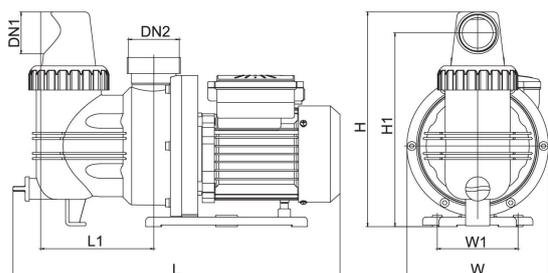


MODEL	DN1	DN2	L	W	H	L1	W1	H1
XKP250-2	40	40	416	175	265	140	100	239
XKP300-2	40	40	416	175	265	140	100	239
XKP350-2	40	40	416	175	265	140	100	239
XKP450-2	40	40	416	175	265	140	100	239

## Prestazioni idrauliche

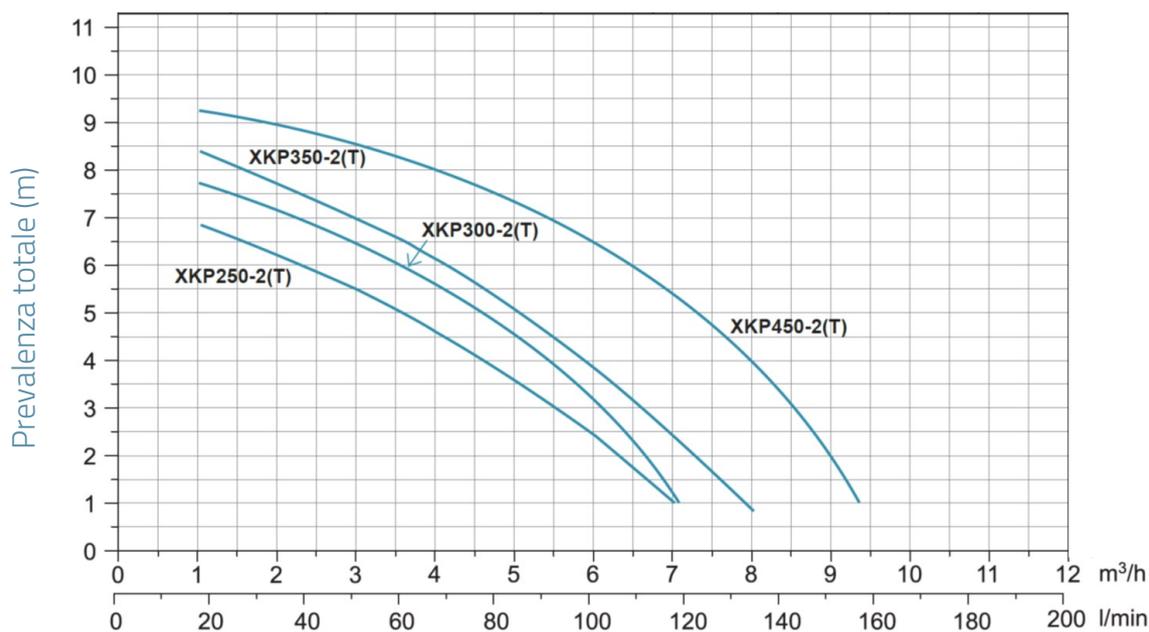

## Vista esplosa

No.	Type
1	tappo di riempimento
2	corpo pompa
3	copertura impermeabile
4	diffusore
5	cuscinetto a sfere
6	rotore
7	base
8	statore
9	copertura della ventola
10	ventilatore
11	supporto cuscinetto posteriore motore
12	involucro
13	cavo di alimentazione
14	scatola morsetteria
15	morsetteria
16	copercchio della morsetteria
17	condensatore
18	piastra frontale
19	lanterna
20	guarnizione del corpo
21	tenuta meccanica
22	turbina
23	cestino
24	O-ring
25	Nore
26	raccordo di ingresso

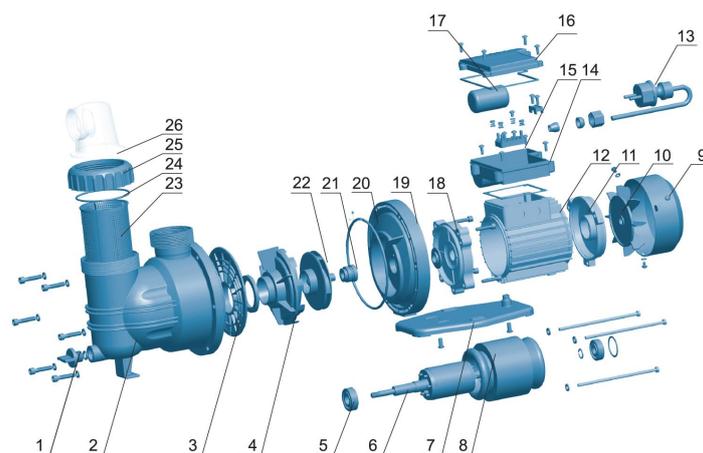

## Packaging

MODEL	Peso (kg)	Lunghezza L (mm)	larghezza W (mm)	Altezza H (mm)
XKP250-2	5.6	450	203	238
XKP300-2	6	450	203	238
XKP350-2	6.2	450	203	238
XKP450-2	6.4	450	203	238

