


XKP-04 Pompa per piscina > 500 W

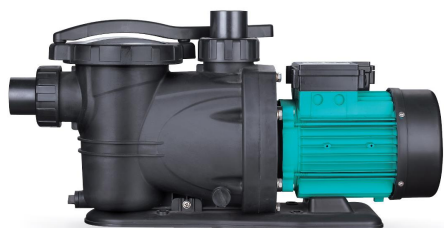

Application

- Adatto per la circolazione dell'acqua in piscine di piccole e medie dimensioni. L'acqua leggermente sporca con particelle sospese verrà filtrata perfettamente

Pompe


- Corpo pompa in plastica
- Albero in acciaio inossidabile AISI 304
- Temperatura massima del liquido: + 35 ° C
- Altezza massima di aspirazione: 3,5 m

Motore

- Motore con avvolgimento in rame o alluminio
- Protezione termica integrata per motori monofase Classe di isolamento: F
- Classe di protezione: IPX5

Codici identificativi


XKP 16 04



Dati tecnici


MODEL	kW	Q (m³/h)	Q (l/min)														
			3	6	9	12	15	18	21	24	27	30					
XKP554	0.55	50	9.7	9	8	6	3.2	0.5									
XKP804	0.8	50	10.8	10.3	8.8	7	4.5	1.5									
XKP904	0.9	50	13.2	12.3	11.1	9.2	6.5	3.4	0.2								
XKP1104	1.1	50	14.8	14.2	13.2	12	10.3	8	4.8								
XKP1604	1.6	50	16.8	16.3	15.5	14.5	13.5	12	9.6	7	3.5						
XKP2204	2.2	50	17.8	17.3	16.5	16	14.8	13.4	11.7	9.5	6.5	3.3					

Dimensioni

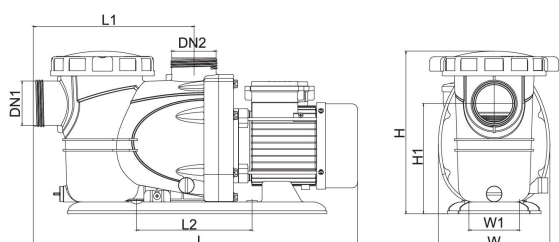


MODEL	DN1	DN2	L	W	H	L1	L2	H1
XKP554	50	50	554	190	276	274	197	187
XKP804	50	50	554	190	276	274	197	187
XKP904	50	50	554	190	276	274	197	187
XKP1104	50	50	554	190	276	274	197	187
XKP1604	50	50	584	190	276	274	197	187
XKP2204	50	50	584	190	276	274	197	187

Prestazioni idrauliche

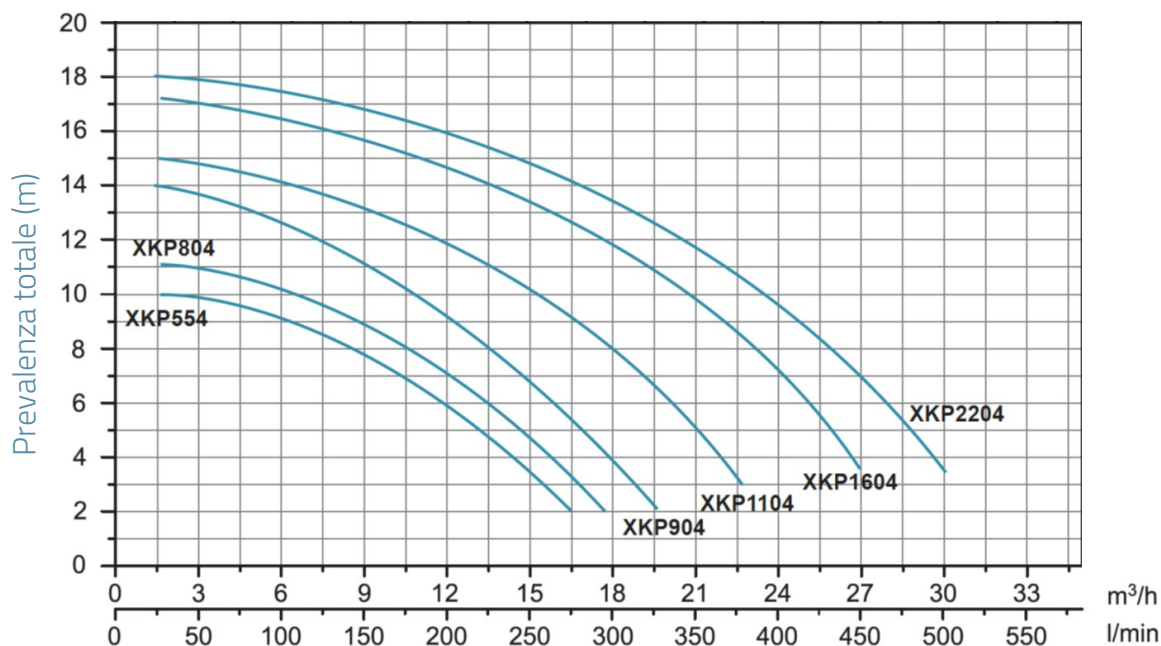

Vista esplosa

No.	Type
1	tappo di scarico
2	O-ring
3	corpo valvola
4	corpo pompa
5	guarnizione
6	diffusore
7	turbina
8	tenuta meccanica
9	guarnizione del corpo
10	supporto inferiore
11	lanterna
12	supporto cuscinetto posteriore motore
13	copertura della ventola
14	ventilatore
15	cavo di alimentazione
16	supporto cuscinetto posteriore motore
17	coperchio della morsetteria
18	condensatore
19	scatola morsetteria
20	statore
21	rotolamento
22	rotore
23	O-ring
24	connessione
25	Noce
26	O-ring
27	cestino
28	copertura impermeabile
29	Noce
30	chiave di serraggio

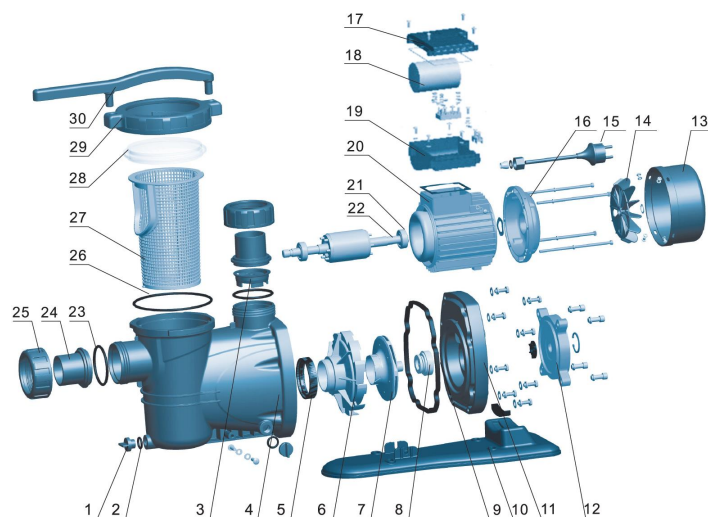

Packaging

MODEL	Peso (kg)	Lunghezza L (mm)	larghezza W (mm)	Altezza H (mm)
XKP554	10.4	585	220	290
XKP804	11.1	585	220	290
XKP904	12.1	585	220	290
XKP1104	12.8	585	220	290
XKP1604	16.1	615	230	290
XKP2204	17.7	615	230	290

